

ATMOSPHERE

Favola Italiana



GRUPPO MASTROTTO
EXPRESS
Easy, just in time.

ATMOSPHERE



UPHOLSTERY



COLORS AND
EMBOSSINGS



READY IN
48 HOURS



ALL AROUND
THE WORLD

750 Keshi

Color



Damask

Embossing

751 Champagne

Color



Lizard

Embossing

753 Mikado

Color



Snake

Embossing

752 Akoya

Color



Dundee

Embossing

764 Stardust

Color



755 Oro Zecchino

Color



756 Oro Pallido

Color



Python

Embossing



Canestrino

Embossing



Rhombus

Embossing

759 Old Pink

Color



760 Peltro

Color



761 Old Bronze

Color



Corteccia

Embossing



Pegs

Embossing




Circle

Embossing

757 Prince

Color

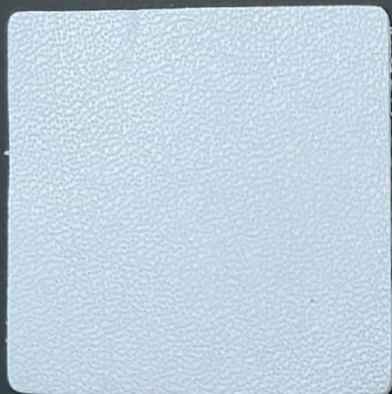

Crossing



Embossing

762 Light Silver

Color



Charro



Embossing

763 Titanium

Color



Crater



Embossing

758 Lotus

Color



Ventaglio



Embossing

754 Platino

Color



Alligator



Embossing

765 Antracite Grey

Color



Forge



Embossing

ATMOSPHERE

Pelle bovina europea a grana naturale. Spessore finito 0,8 – 1,0 mm. Superficie media 4,8 – 5,0 m².

Rifinitura con speciali resine e pigmenti per un effetto metallizzato.

Pelle con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semilucido.

Bovine of European origin, lightly buffed natural grain. Thickness 0.8 – 1.0 mm. Average size 4.8 – 5.0 sqm.

Finished with special resins and pigments for a metallic effect.

Leather with a soft, waxy feel and semi-glossy look.

Europäisches Leder auf Bullenrohware mit natürlicher Narbung. Stärke 0,8 – 1,0 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm.

Hochwertiges Leder behandelt mit speziellen Harzen und wachsartigen Griff.

Perleffekt und glänzendes Aussehen.

Vachette rectifié ou corrigé et grains naturels d'origine Européenne. Epaisseur 0,8 – 1,0 mm. Taille moyenne 4,8 – 5,0 m².

Finissage avec des résines et des pigments nacré, très souple et un touché ciré. Aspect semi gloss.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 Cicli Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 500 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 500 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 150 Cicli Colour fastness to rubbing - Wet 150 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 150 Zyklen Résistance aux frottements - Humide 150 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 80 Cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 80 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 80 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kJ/m² Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kJ/sqm UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kJ/qm. Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kJ/m²	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 4
Resistenza al fuoco Burning behaviour Brandverhalten Comportement au feu	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Passa Pass Bestanden Passe



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO 14001:2015
Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO 14001:2015
Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO 14001:2015



GRU001

LWG Gold Rated
Environmental Protocol