


EPIC

Favola Italiana



GRUPPO MASTROTTO
EXPRESS
Easy, just in time.

EPIC

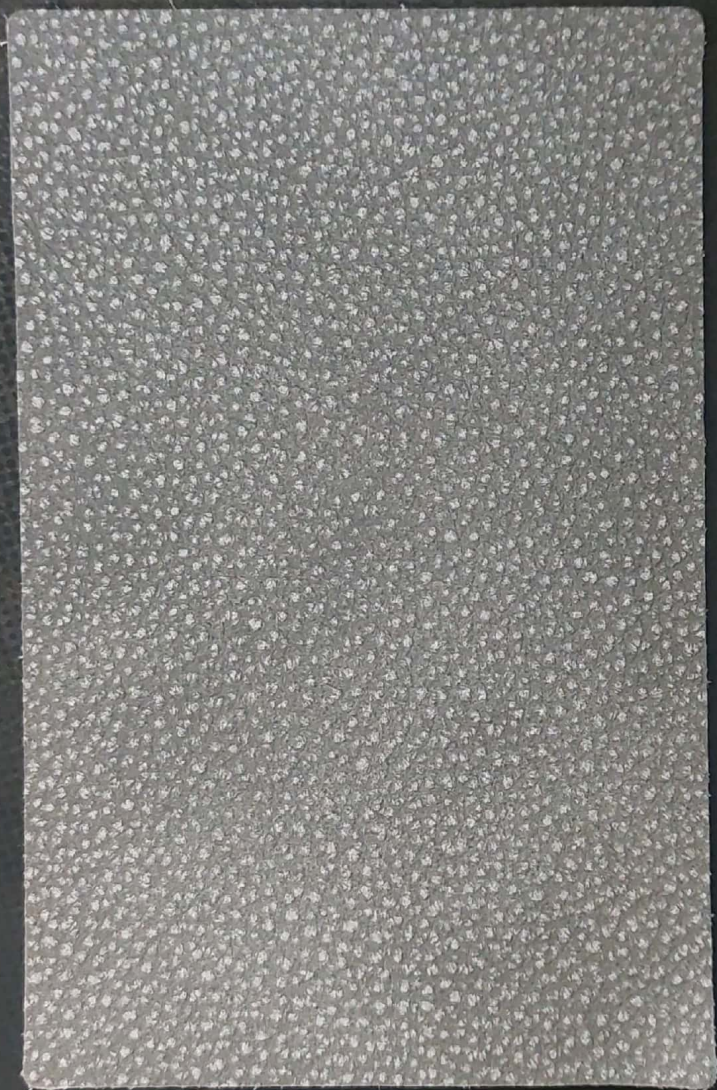

1310 Ash



UPHOLSTERY



COLORS



READY IN
48 HOURS



ALL AROUND
THE WORLD



1302 Cappuccino



1305 Sand



1312 Agave



1303 Gelb



1304 Caramello



1306 Cognac



1308 Lipstick



1309 Burgundy



1313 Coffee



1307 Jeans



1310 Ash



1311 Shark

EPIC

Pelle bovina di origine asiatica, grana naturale ed effetto invecchiato.

Spessore 1,2 - 1,4 mm. Superficie media 3,8 - 4,0 m².

Pelle anilina con fondo in tinta, rifinita con cere e aniline.

Lavorata con uno speciale trattamento manuale che ne movimentata la superficie e dona un peculiare tatto vellutato.

Bovine leather of Asian origin, natural grain and vintage effect.

Thickness 1.2 - 1.4 mm. Average size 3.8 - 4.0 sqm.

Pure aniline leather with matching bottom, finished with waxes and aniline.

Kneaded with a special manual treatment that livens up the surface and gives it a peculiar velvet touch.

Asiatisches Kuhleder mit natürlicher Narbung und Vintage look.

Stärke 1,2 - 1,4 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 3,8 - 4,0 qm. Anillnleder, durchgefärbt.

Natürliche, velourartige Oberfläche durch spezielle Handbearbeitung. Behandlung mit Wachsen und Anilinen.

Farbunterschiede und Naturmerkmale sind warentypisch. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Peau de bovine d'origine asiatique avec grain naturel et effet vieilli.

Épaisseur 1,2 - 1,4 mm. Taille moyenne: 3,8 - 4,0 m². Cuir aniline tranche traversé, finissage à l'aniline et cires.

L'article est travaillé avec une spéciale opération manuelle qui donne caractère à la surface et aussi une sensation veloutée.

Analisi

Test
Analysen
Essai

Metodo di prova

Test Method
Prüfverfahren
Test Méthode

Unità di misura

Measurement Unit
Maßeinheit
Unité de Mesure

Garantito

Guaranteed
Garantiert
Assuré

Resistenza allo Strappo Pantalone

Tear strength - Single edge tear
Reißfestigkeit Hose
Résistance au déchirement

UNI EN ISO 3377-1

N

> = 20

Solidità del colore allo strofinio - Secco 50 Cicli

Colour fastness to rubbing - Dry 50 Cycles
Abriebfestigkeit - Trocken 50 Zyklen
Résistance aux frottements - A sec 50 Cycles

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei Grigi

Grey Scale
Grauskala
Échelle de gris

> = 3

Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli

Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles
Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen
Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles

UNI EN ISO 5402

Nessun danno

No damage
Keine Beschädigung
Aucun dommage

Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kJ/m²

Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kJ/sqm
UV-Beständigkeit - Expositionsenergie 16.000 kJ/qm.
Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kJ/m²

UNI EN ISO 105 B02
(MET. 5)

Scala dei Blu

Blue Scale
Blauskala
Échelle des bleus

> = 3

Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma

Burning behaviour to cigarette and match flame
Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholzflamme
Comportement de combustion cigarettes et allumettes

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

Passa

Pass
Bestanden
Passe

 **GRUPPO
MASTROTTO**

Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015

Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO 14001:2015

Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO 14001:2015

Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO 14001:2015



GRU001

LWG Gold-Rated
Environmental Protocol