


LINEA

Favola Italiana



GRUPPO MASTROTTO
EXPRESS
Easy, just in time.

LINEA

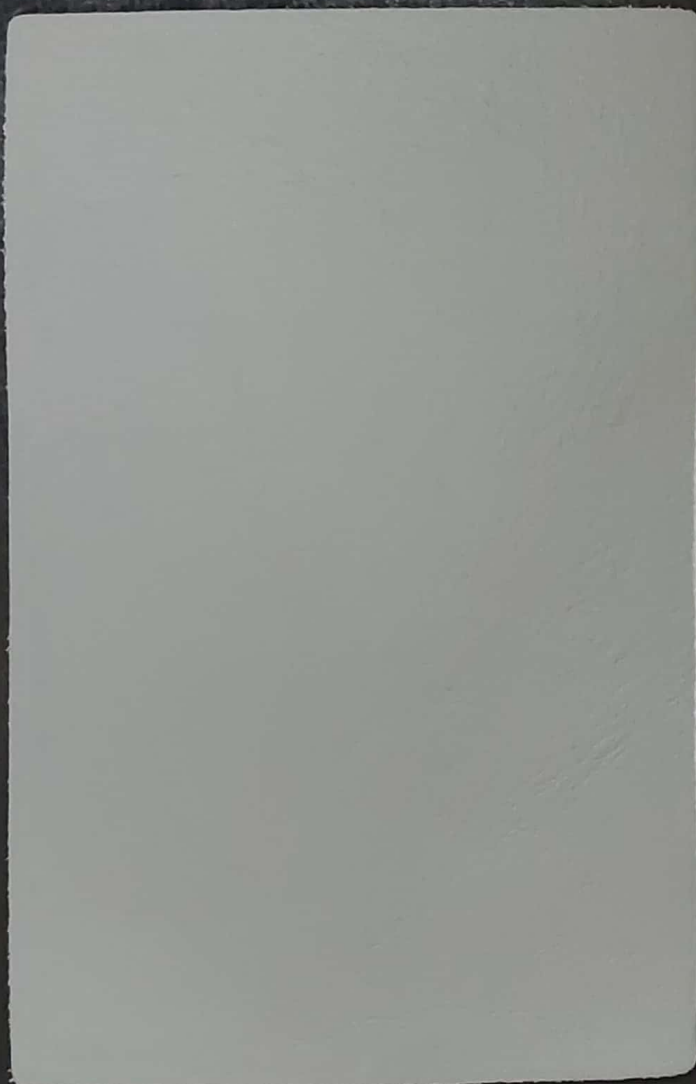

630 Acciaio



UPHOLSTERY



COLORS



READY IN
48 HOURS



ALL AROUND
THE WORLD






601 Bianco Ottico



635 Latte



666 Ghiaccio



664 Pelle




676 Mastice




603 Panna



604 Beige



665 Marmo



629 Stone




626 Grey



634 Gesso



636 Avorio




637 Caffelatte



609 Wood



607 Nocciola



602 Vaniglia



654 Pergamena



606 Cipria



679 Miel



662 Fondotinta



628 Sabbia



680 New Cognac



608 Marrone



681 Muscat



610 Mogano



605 Crema



638 Siena



656 Cotto



646 Moretto



611 Testa di Moro



619 Giallino



618 Arancio



616 Antic



613 Mattone



617 Begonia



614 Rosso



657 Rosso Antico



615 Bordeaux



700 Fuxia



655 Amaranto



704 Extrablood



625 Burgundy



699 Cerise



698 Orchid



633 Viola



696 Prugna



678 Confetto




659 Tortora



651 Rosa Antico



695 Ghost



648 Cinder



668 Frozen




652 Ombretto




650 Lilla




663 Chalky




647 Grigio Perla



667 Earth




660 Asfalto




683 Sour




620 Giallo



684 New Celery



685 Aloe



639 Smoke



631 Green




621 Verde



632 Verdone



640 Mascara



674 Octane



686 Abete



658 Foresta



691 Midnight




690 Corvette




692 Colvert



653 Pino



677 Malt




627 Fango




612 Castagna



682 Coffee




673 Iris



689 Lavanda




703 Ming



644 Notte



649 Cielo



641 Lotus



693 Acquamarina



694 Modern Blue



687 Sky



688 Piombo



643 Avio



624 Azzurro



672 Misty




697 Persia



701 Electro



702 Dark Blue



630 Acciaio



669 Cenere



623 Grigio



645 Antracite



671 Inox



670 Highway



675 New Grey



622 Nero

LINEA

Pelle bovina di provenienza europea, mezzo fiore a grana naturale di spessore finito 0,9 – 1,1 mm.
Superficie media 4,8 – 5,0 m². Concia al cromo.
Tintura passante; rifinitura con resine e pigmenti. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.

Bovine of European origin, lightly buffed natural grain, finished thickness 0.9 – 1.1 mm.
The average size of each hide is around 4.8 – 5.0 sqm. Chrome tannage. Through dyed, finishing with resins and pigments.
Article with a pigmented and protective coat, with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.

Europäisches Leder auf Bullenrohware mit natürlicher Oberfläche. Stärke 0,9 – 1,1 mm.
Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm.
Hochwertiges Leder mit weichem Griff und seidenmatter Optik.

Vachette rectifié ou corrigé et grains naturels d'origine Européenne. Epaisseur: 0,9 – 1,1 mm.
Superficie moyenne: 4,8 – 5,0 m². Teint dans la masse.
Cet article de haute qualité a une main très souple sur toute la superficie et un touché ciré. Aspect: semi-opaque.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear. Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 Cicli Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 500 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 500 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 250 Cicli Colour fastness to rubbing - Wet 250 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 250 Zyklen Résistance aux frottements - Humide 250 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 80 Cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 80 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 80 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Adesione della rifinitura - A secco Finish Adhesion - Dry Haftung der Oberflächenbehandlung - Trocken Adhésion du film - A sec	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kJ/m² Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kJ/sqm UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kJ/qm. Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kJ/m ²	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 5
Resistenza al fuoco Burning behaviour Brandverhalten Comportement au feu	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Passa Pass Bestanden Passe



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO 14001:2015
Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO 14001:2015
Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO 14001:2015

Blue Angel
Environmental
Certification



LWG Gold Rated
Environmental Protocol



Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, Reg. X/3.
Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, IMO Res. MSC 36(63)-
(1994 HSC Code), 7, IMO Res. MSC 97(73)-(2000 HSC Code), 7,
IMO Res. MSC 307(88)-(2010 FTP Code).
IMO/MS/Circ. 1102



www.blauer-engel.de/uz148