

OTIS

Favola Italiana



GRUPPO MASTROTTO
EXPRESS
Easy, just in time.

OTIS



5002 Ice



UPHOLSTERY



COLORS




READY IN
48 HOURS



ALL AROUND
THE WORLD



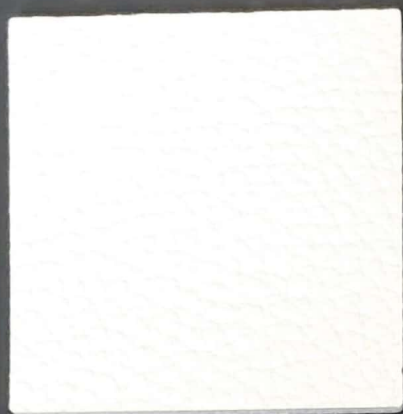


5001 White



5002 Ice



5005 Glacée

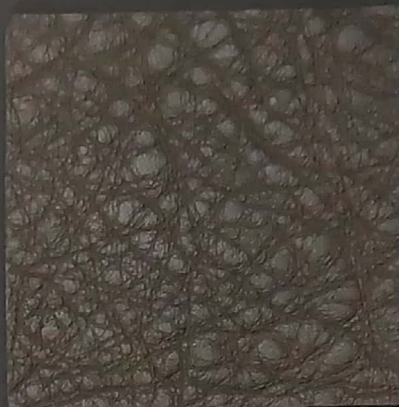

5006 Brown



5004 Berry



5003 Red Star



5007 Coffee



5008 Jet Black

OTIS

Pelle bovina di provenienza europea, pieno fiore a grana naturale.
Spessore 1,8 - 2,0 mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m². Tintura passante.
Articolo di alta gamma, pieno fiore, dall'aspetto molto naturale, rifinito con aniline, resine e pigmento, che lasciano una mano molto morbida ed un tatto soffice.

Full grain bovine of European origin.
 Thickness 1.8 - 2.0 mm. Average size 4.8 - 5.0 sqm. Dyed through
 Upper range article, full grain, with a very natural appearance, finished with aniline, pigments and resins, giving a very soft and supple feel.

Europäisches Rindsleder mit natürlicher Oberfläche.
 Stärke 1,8 - 2,0 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 - 5,0 qm. Hochwertiges Leder, vollnarbig mit natürlichem Aussehen.

Vache d'origine Européenne, pleine fleur, grains naturels.
 Epaisseur 1,8 - 2,0 mm. Taille moyenne 4,8 - 5,0 m². Teint dans la masse.
 Article haute gamme laissé en pleine fleur pour garder son aspect naturel.
 Finition semi - aniline, pigmentée avec application d'une résine donnant une main très souple et un touché ciré.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 Cicli Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 500 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 500 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 80 Cicli Colour fastness to rubbing - Wet 80 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 80 Zyklen Résistance aux frottements - Humide 80 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 50 Cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 50 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 50 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 50 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Adesione della rifinitura - A secco Finish Adhesion - Dry Haftung der Oberflächenbehandlung - Trocken Adhésion du film - A sec	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kj/m² Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kj/qm Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kj/m ²	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 4
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarette and match flame Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholzflamme Comportement de combustion cigarettes et allumettes	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Passa Pass Bestanden Passe

GRUPPO
MASTROTTO

Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
 Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO 14001:2015
 Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO 14001:2015
 Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO 14001:2015



GRU001
 LWG Gold Rated
 Environmental Protocol